Калибровочные цилиндры

Применение

Калибровочный цилиндр предназначен для настройки подачи дозировочного насоса при заданном давлении системы.

Калибровочный цилиндр из 316L нержавеющей стали

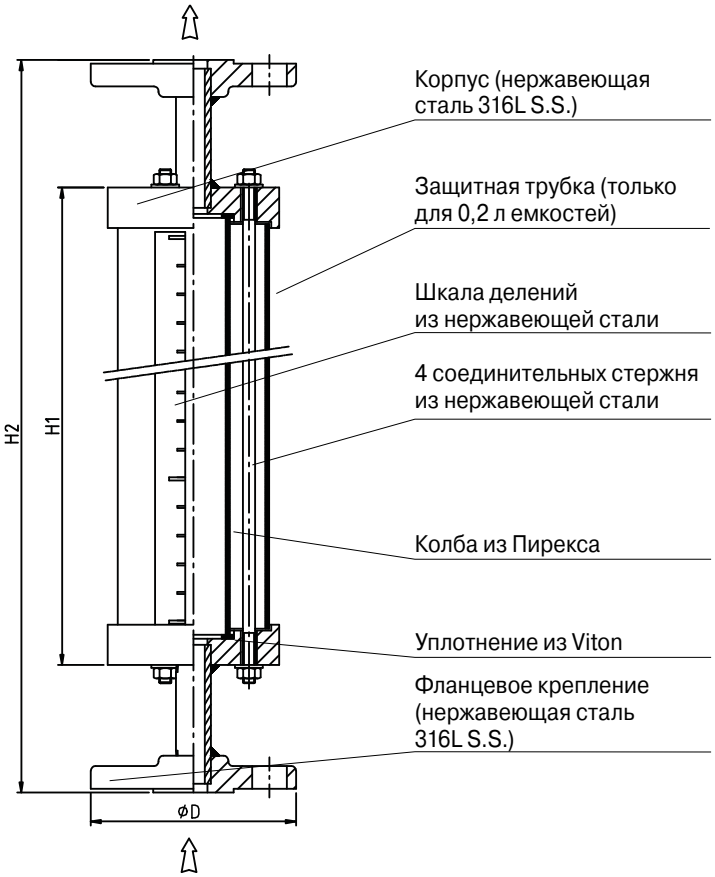

Технические характеристики

Ем-кость	ØD, (мм)	H1, (мм)	H2, (мм)	Масса, (кг)	Подсоединения [1]
0,2 л	85	329	457 459	2 3,5 3,5	$^1/_2$ " NPT ANSI 150 lbs – $^1/_2$ " PN 10 – DN 15
0,5 л	120	162	290 292	3,5 5,5 5,5	$^1/_2$ " NPT ANSI 150 lbs – $^1/_2$ " PN 10 – DN 15
1,5 л	120	402	530 532	4,7 6,5 6,5	$^1/_2$ " NPT ANSI 150 lbs – $^1/_2$ " PN 10 – DN 15
3,5 л	160	448	574 578	7 8,7 8,7	$^3/_4$ " NPT ANSI 150 lbs – $^3/_4$ " PN 10 – DN 20
5,5 л	160	678	805 809	8,6 10,5 10,5	$^3/_4$ " NPT ANSI 150 lbs – $^3/_4$ " PN 10 – DN 20

[1] Также возможно использование других материалов. Пожалуйста, обратитесь к специалистам компании АДЛ.

Калибровочный цилиндр из ПВХ

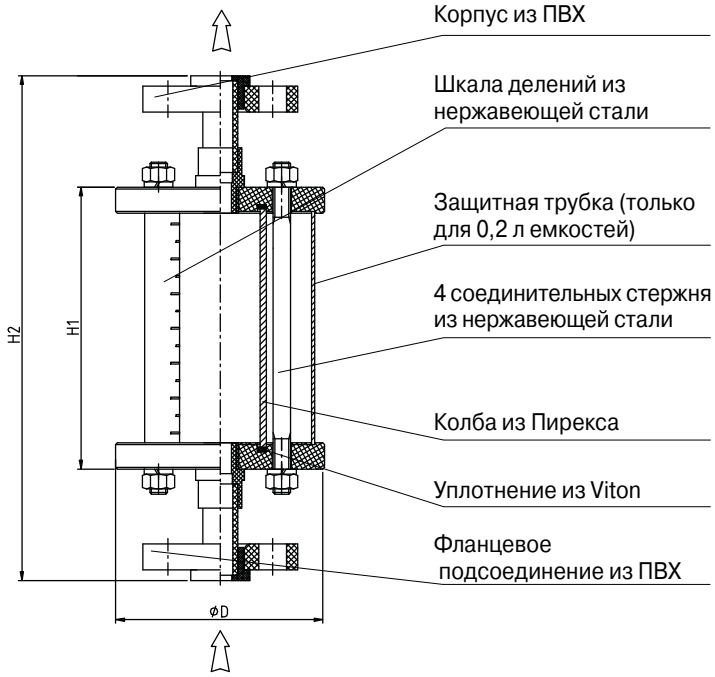

Технические характеристики

Емкость	ØD, (мм)	H1, (мм)	H2, (мм)	Масса, (кг)	Подсоединения [1]
0,2 л	85	329	457 459	1,7 3 3	$^1/_2$ " GAS ANSI 150 lbs – $^1/_2$" DIN / ISO PN 10 – DN 15
0,5 л	120	162	290 292	3,2 5 5	$^1/_2$" GAS ANSI 150 lbs – $^1/_2$ " DIN / ISO PN 10 – DN 15
1,5 л	120	402	530 532	4,4 6 6	$^1/_2$ " GAS ANSI 150 lbs – $^1/_2$" DIN / ISO PN 10 – DN 15
3,5 л	160	448	574 578	6,7 8 8	$^3/_4$ " GAS ANSI 150 lbs – $^3/_4$ " DIN / ISO PN 10 – DN 20
5,5 л	160	678	805 809	8,3 10 10	$^3/_4$ " GAS ANSI 150 lbs – $^3/_4$ " DIN / ISO PN 10 – DN 20

[1] Также возможно использование других материалов. Пожалуйста, обратитесь к специалистам компании АДЛ.