Электромагнитные катушки малого размера

Серия C20

Электрические характеристики

Продолжительность работы	ED 100 %
Класс изоляции катушки	H (180 °C)
Пропитка катушки	Стекловолокно полиэстера
Изоляция катушки	Усиленное стекловолокно
Температура окружающей среды	–10...+60 °C
Степень защиты	IP65 (EN 60529) при правильном присоединении
Мощность	5,5 Вт для пост. тока, 6–8,5 VA для пермю ток
Электрический разъем	Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650)
Электрическая безопасность	IEC 335
Стандартные напряжения	DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В
(др. напряжения и 60 Гц — по запросу)	AC (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц
Допуски напряжения	DC (=): +10/–5 %; AC (~): +10/–15 %

Электрический разъем со светодиодным индикатором — по запросу

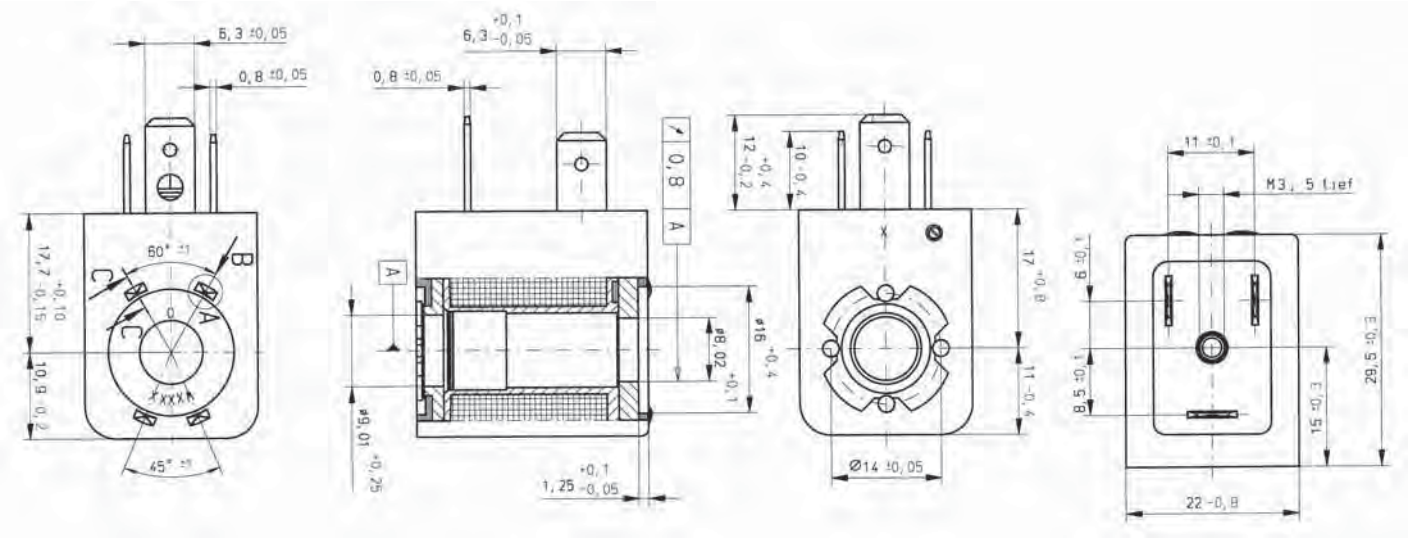

номер по каталогу	напряжение
	В
C20220VAC7W1VA	220 переменный ток
C20110VAC7W1VA	110 переменный ток
C20024VAC7W2VA	24 переменный ток
C20012VAC7W2VA	12 переменный ток
C20024VDC5W5W	24 постоянный ток
C20012VDC5W5W	12 постоянный ток