Кран шаровой латунный Бостон, DN 10–25, PN 3,0 МПа (Испания) полнопроходной, обычная рукоятка, внешняя резьба

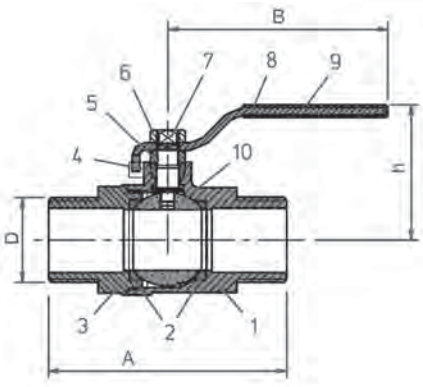

Технические характеристики

Условный диаметр	DN 10–25
Рабочее давление	PN 3,0 МПа
Рабочая температура	+95 °C
Макс. температура	+140 °C
Исполнение	Латунный, хромированный
Присоединение	Резьбовое*

Спецификация

1	Корпус	Латунь
2	Седло шара	PTFE
3	Присоединительный патрубок	Латунь
4	Уплотнение штока	PTFE
5	Гайка	Латунь
6	Накидная гайка	Латунь
7	Шпиндель	Латунь
8	Рукоятка	Сталь
9	Покрытие ручки	Пластизоль
10	Шар	Латунь

Размеры, (мм)

Артикул	№	DN	D	A	B	h
BN01A452945	35.260	10	3/8"	53	75	42
BN01A452942	35.261	15	1/2"	58	95	48
BN01A390715	35.262	20	3/4"	62	95	52
BN01A343167	35.263	25	1"	69	104	58