Кран шаровой латунный Бостон DN 50–80, PN 3,0 МПа (Испания) полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя резьба

Технические характеристики

Условный диаметр	DN 50–80
Рабочее давление	PN 3,0 МПа
Рабочая температура	+95 °C
Макс. температура	+140 °C
Исполнение	Латунный, хромированный
Присоединение	Резьбовое*

Спецификация

1	Корпус	Латунь
2	Седло шара	PTFE
3	Присоединительный патрубок	Латунь
4	Уплотнение штока	PTFE
5	Сальник	PTFE
6	Гайка	Латунь
7	Шпиндель	Латунь
8	Рукоятка	Сталь
9	Покрытие ручки	Пластизоль
10	Шар	Латунь

Размеры, (мм)

Артикул	№	DN	D	A	B	h
BN01A437576	35.001	15	1/2"	48	95	48
BN01A437579	35.002	20	3/4"	56	95	52
BN01A437581	35.003	25	1"	65	104	58
BN01A437582	35.004	32	1 1/4"	75	128	69
BN01A437583	35.005	40	1 1/2"	85	128	74
BN01A437589	35,006	50	2"	100	160	82
BN01A437590	35,007	65	2 1/2"	130	227	110
BN01A437591	35,008	80	3"	146	227	118

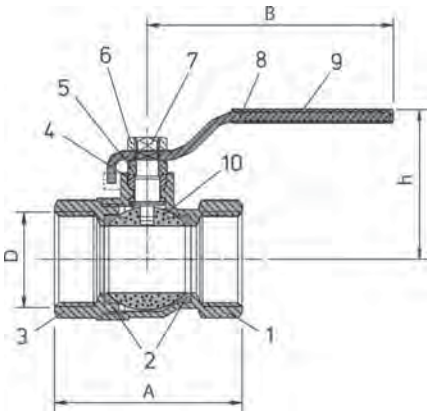

***** Все краны могут применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.

Тип резьбы: трубная цилиндрическая G (ISO228/1).

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.