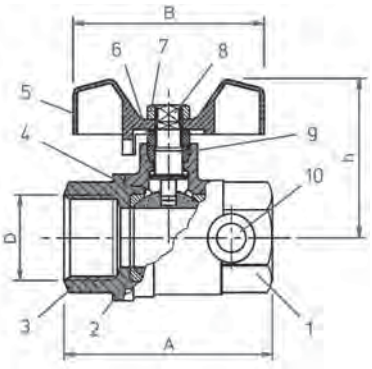

Кран шаровой латунный Бостон, DN 15–25, PN 3,0 МПа (Испания) полнопроходной с дренажем, рукоятка «бабочка», внутренняя резьба

Технические характеристики

Условный диаметр	DN 15–25
Рабочее давление	PN 3,0 МПа
Макс. температура	+90 °C
Исполнение	Латунный хромированный
Присоединение	Резьбовое*

Спецификация

1	Корпус	Латунь
2	Седло шара	PTFE
3	Присоединительный патрубок	Латунь
4	Шар	Латунь
5	Рукоятка	Алюминий
6	Гайка	Латунь
7	Накидная гайка	Латунь
8	Шпиндель	Латунь
9	Уплотнение штока	PTFE
10	Дренажный клапан	Латунь

Размеры, (мм)

Артикул	№	DN	D	A	B	h
BN01A452839	35.341	15	1/2"	50	56	41
BN01A452840	35.342	20	3/4"	57	56	45
BN01A452841	35.343	25	1"	66	66	53

* Все краны могут применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.

Тип резьбы: трубная цилиндрическая G (ISO228/1).