# Кран шаровой латунный Чикаго DN 10–50, PN 2,5 МПа (Испания) полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя/внешняя резьба

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Условный диаметр | DN 10–50 |
| Рабочее давление | PN 2,5 МПа |
| Рабочая температура | +95 °C |
| Макс. температура | +110 °C |
| Исполнение | Латунный, хромированный |
| Присоединение | Резьбовое* |

**Спецификация**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Седло шара | PTFE |
| 3 | Присоединительный патрубок | Латунь |
| 4 | Уплотнение штока | PTFE |
| 5 | Гайка | Латунь |
| 6 | Накидная гайка | Латунь |
| 7 | Шпиндель | Латунь |
| 8 | Рукоятка | Сталь |
| 9 | Покрытие ручки | Пластизоль |
| 10 | Шар | Латунь |

**Размеры, (мм)**

| Артикул | № | DN | D | A | B | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN01A454066 | 34,530 | 10 | 3/8" | 47 | 75 | 40 |
| BN01A79364 | 34,531 | 15 | 1/2" | 53 | 95 | 46 |
| BN01A79366 | 34,532 | 20 | 3/4" | 60 | 95 | 50 |
| BN01A79367 | 34,533 | 25 | 1" | 66 | 104 | 57 |
| BN01A79368 | 34,534 | 32 | 11/4" | 78 | 128 | 68 |
| BN01A435019 | 34,535 | 40 | 11/2" | 90 | 128 | 73 |
| BN01A437075 | 34,536 | 50 | 2" | 104 | 159 | 80 |

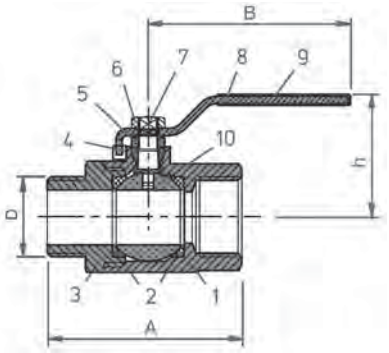


* Все краны могут применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.

**Тип резьбы:** трубная цилиндрическая G (ISO228/1).