

# Дозировочная установка DOSAPACK®

# DOSAPACK®

**Компактные и автономные дозировочные установки DOSAPACK® – идеальны для приготовления, хранения и дозировки химических растворов**

## Технические характеристики

- Доступные размеры бака: 60, 120, 250, 500, 1000 л
- Возможность установки дозировочных насосов с производительностью: от 0,02 л/ч до 1200 л/ч
- Бак изготовлен из полиэтилена высокой плотности: оказывает отличное сопротивление химическим реагентам
- Защита бака от ультрафиолетового излучения
- Градировочная шкала на баке (кроме 1000 л)
- Максимальная температура 60 °С
- Максимальная загрузка при температуре окружающей среды: 69 кг (55 кг при 60 °С)
- Загрузочный / смотровой люк
  - для баков от 60 до 500 л: ∅ 140 мм
  - для бака 1000 л: ∅ 185 мм
- Возможность установки до 2 дозировочных насосов на DOSAPACK® емкостью 500 л (предварительно проконсультируйтесь с инженерами Компании АДЛ)

## Применение

- Приготовление и дозировка химических реагентов (гипохлорида натрия, полиэлектролитов, оксида кальция, различных суспензий и т. д.) при водоподготовке и водоочистке
- Дозировка моющих и чистящих средств
- Обработка поверхностей
- Приготовление различных удобрений
- Введение различных добавок, необходимых практически во всех областях промышленности

## Состав дозировочной установки

- Накопительный бак с опциями
  - Дозировочный насос
  - Механический или электрический миксер
  - Датчики верхнего и нижнего уровней
  - Сливной кран
  - Трубопроводы
  - Крепежный комплект
  - Дополнительные присоединения (например, водозаборное или впускное присоединение)




## Компоновка

Название установки	Емкость бака, (л)	+ Мех. или электрич. миксер		+ Насос подача: (0,02–1200 л/ч)
		кодировка	Длина вала, (мм)	
DOSAPACK® 60	60	VDA1210	400	LMI®, G®A–B–M, mROY® (XA–XB), MAXROY®
DOSAPACK® 120	120	VDA1210	700	
DOSAPACK® 250	250	VDA2210	900	
DOSAPACK® 500	500	VDA2210	1000	
DOSAPACK® 1000	1000	VDA2510	1200	

## Дополнительные опции

- С некоторыми моделями G® или LMI® дозировочная установка DOSAPACK® может поставляться с набором следующих аксессуаров: обратным клапаном-инжектором, нижним всасывающим клапаном, керамическим грузиком, сетчатым фильтром, гибким шлангом (6 м).
- По поводу дополнительных опций в составе других дозировочных насосов проконсультируйтесь с инженерами Компании АДЛ.

# DOSAPACK®

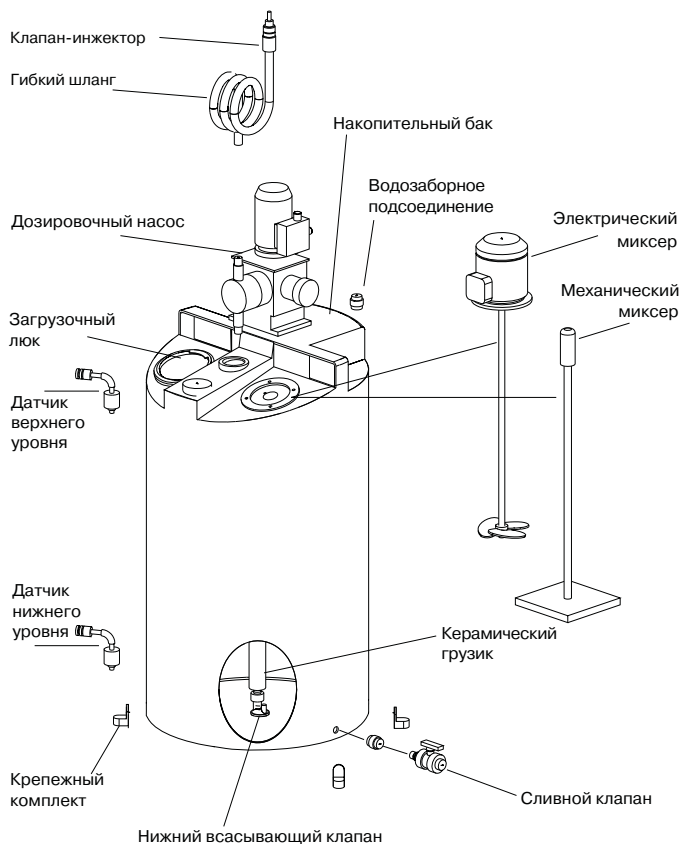

## Размеры, (мм)

- Сливной кран: резьба 1/2"
- Загрузочный / смотровой люк
  - для баков от 60 до 500 л: Ø 140 мм
  - для бака 1000 л: Ø 185 мм (завинчен)

