



ТИП VMK 20

функция: **NC**
без напряжения закрыт


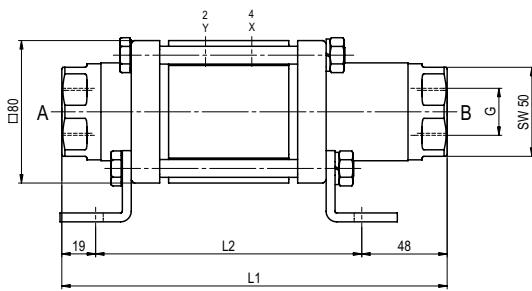


Длина конструкции	L1	L2	L3
стандартная	216	149	270
с индуктивными концевыми выключателями	235	168	289
со смазывающим ниппелем работающим под давлением	254	187	308
с механическими концевыми выключателями	237	170	291


фланцы PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	105	75	14
40	EN 1092-1	105	75	14
100	EN 1092-1	130	90	18

ТИП VFK 20


функция: **NO**
без напряжения открыт

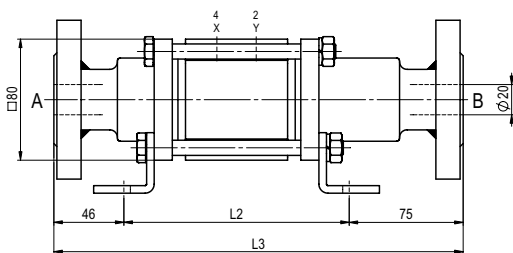

пневматические спецификации



5/2 ходовой распределительный клапан
расход 700 л/мин
диапазон давлений 3-10 Бар G 1/8



5/2 ходовой распределительный клапан ISO1
расход 700 л/мин
диапазон давлений 3-10 Бар G 1/4