

# КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

## Маркировка

«Стимакс»    А    31    10    015    Ф/Ф



### Обозначение серии

А	поплавковый, для паровых систем
АС	поплавковый, для паровых систем (тип перевернутый стакан)
НВ	поплавковый, для систем сжатого воздуха
В	термостатический (биметаллический), для паровых систем
ТК	термостатический (капсульный), для паровых систем
ТМ	термодинамический, для паровых систем

### Присоединение

Ф/Ф	Фланцевое
С/С	Сварное
Р/Р	Резьбовое

### DN условный, (мм)

### Перепад давления, бар

### Модель


### Пример обозначения при заказе

«Стимакс» А31.10.015 Ф/Ф.


### Расшифровка обозначения

Конденсатоотводчик поплавковый «Стимакс» серии 31, с максимальным перепадом давления до 1,0 МПа, условным диаметром 15 мм, присоединение фланцевое.

## Схема обвязки дренажного кармана парового трубопровода

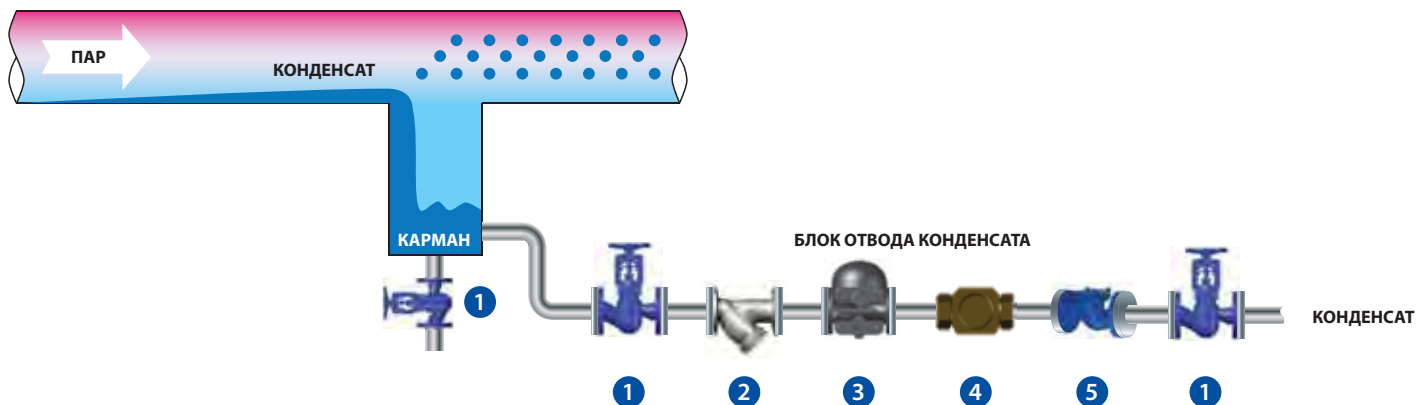

## Типовая схема обвязки конденсатоотводчика

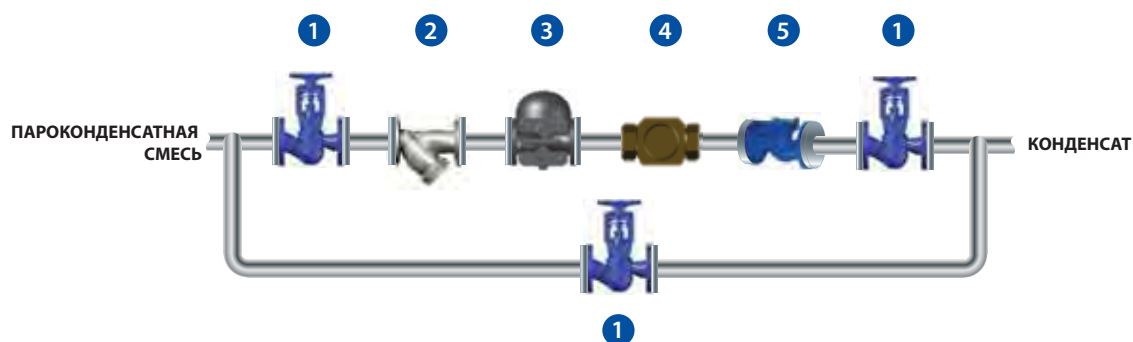

	Тип	Марка	Производитель
1	Клапан запорный	«Гранвент»	Торговый Дом АДЛ (Россия)
2	Фильтр	«IS»	Торговый Дом АДЛ (Россия)
3	Конденсатоотводчик	«Стимакс»	Торговый Дом АДЛ (Россия)
4	Смотровое стекло	СС	Торговый Дом АДЛ (Россия)
5	Обратный клапан	«Гранлок»	Торговый Дом АДЛ (Россия)

\*Возможна поставка узла отвода конденсата в сборе